



HVORDAN SETTE CIRCLE K SOM OPERATØR I ZAPTEC PORTAL

1. Logg inn på <https://portal.zaptec.com/>

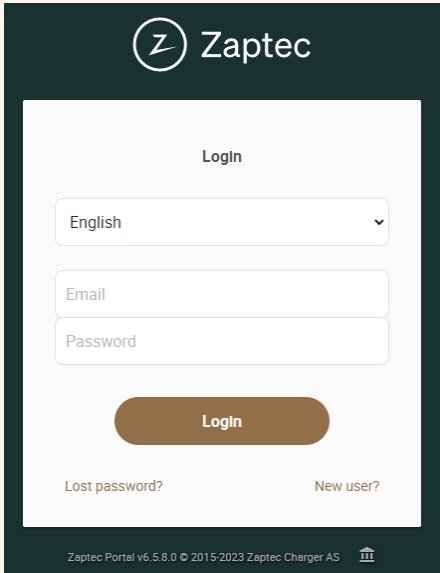


Logg inn med ditt brukernavn og passord

2. Velg fanen «Installations / Installasjoner»

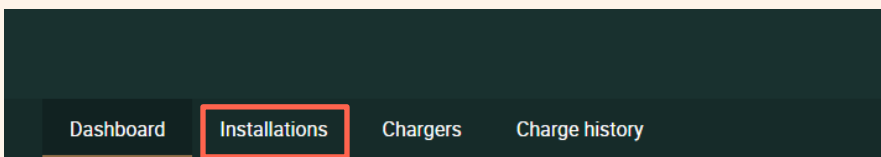


3. Velg installasjonen du ønsker å sette Circle K som operatør for

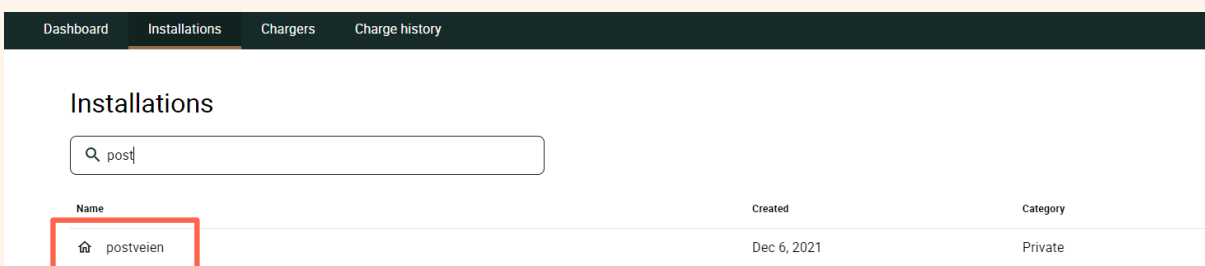


Name	Created	Category
🏠 postveien	Dec 6, 2021	Private

4. Velg fanen «Permissions / tilganger»

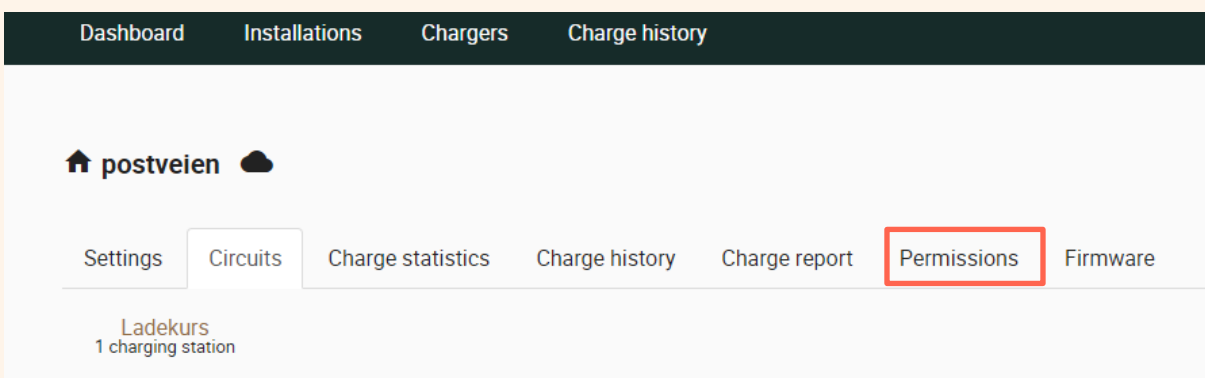


HVORDAN SETTE CIRCLE K SOM OPERATØR I ZAPTEC PORTAL


5. Trykk på «Give permission / gi tilgang»

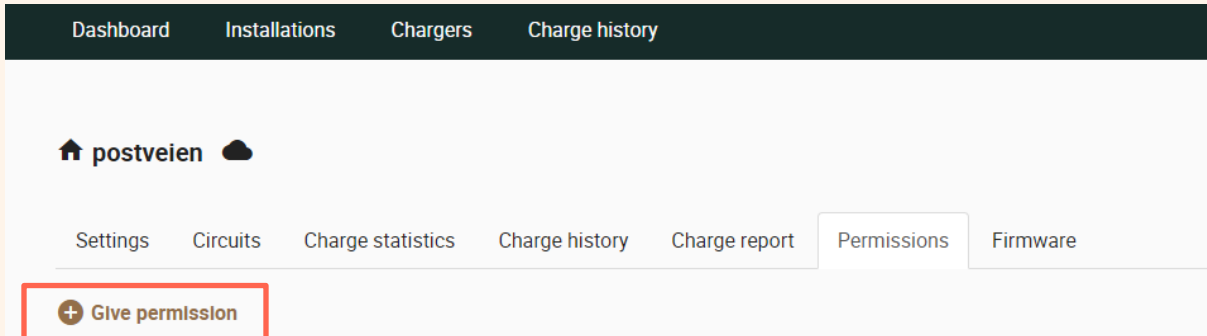

6. Legg til Circle K som partner ved å bruke **Lookup key: 5NMB**

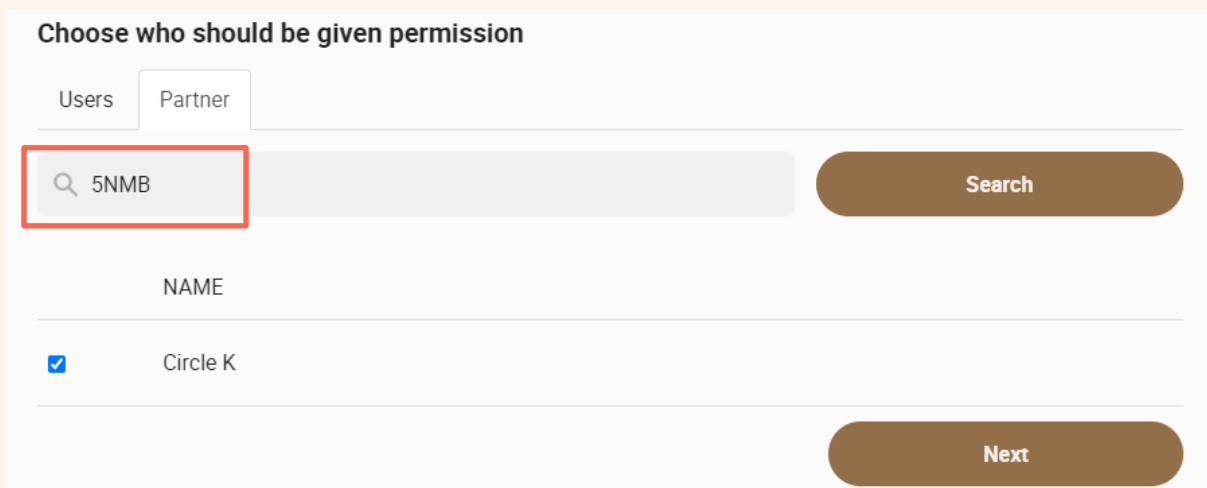

7. Det er viktig at Circle K får tilgangen som «Service»

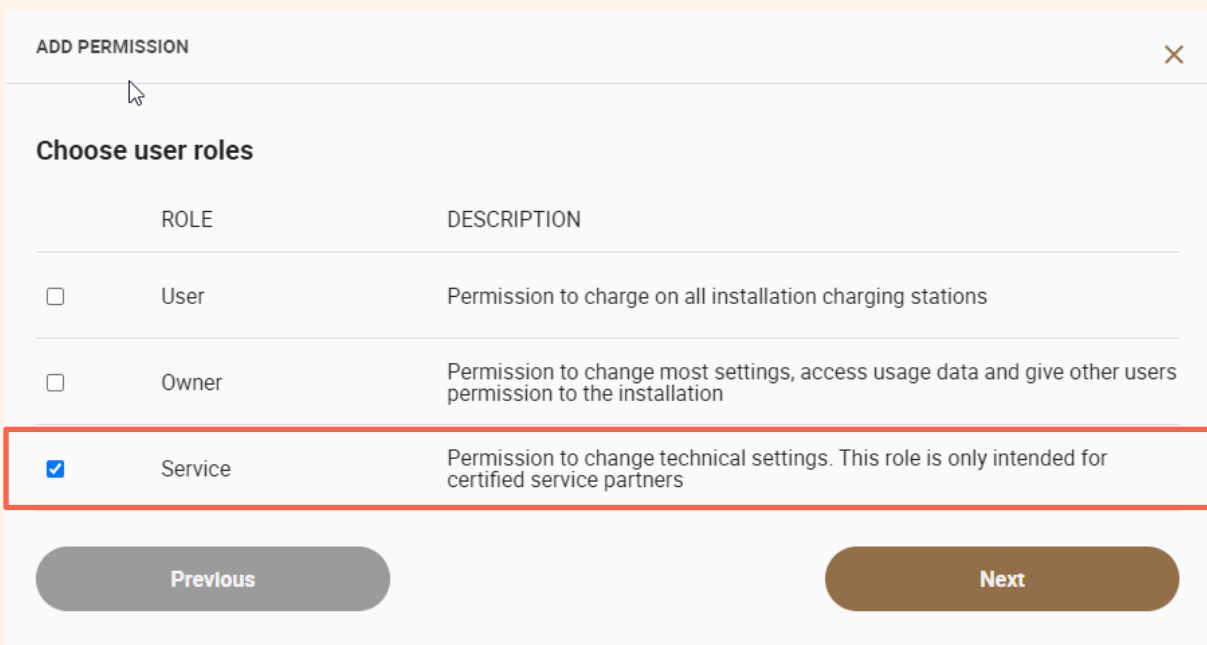

HVORDAN SETTE CIRCLE K SOM OPERATØR I ZAPTEC PORTAL

8. Trykk så på «Settings / Instillinger» og «Autentificaton / xxx»

a) Velg OCPP-J 1.6 Autentification

b) Lim inn i url feltet: `wss://ocpp-j-15-16-pub.device.virta-ev.com/{deviceId}`

c) Trykk «Save / Lagre»

The screenshot shows the Zaptec portal interface. At the top, there is a navigation bar with 'Dashboard', 'Installations', 'Chargers', and 'Charge history'. Below this, the user is logged in as 'postveien'. The main menu includes 'Settings', 'Circuits', 'Charge statistics', 'Charge history', 'Charge report', 'Permissions', and 'Firmware'. The 'Settings' menu is expanded to show 'Details', 'Authentication', 'Power management', and 'Advanced'. The 'Authentication' tab is selected, and the 'OCPP-J 1.6 authentication' option is chosen. The 'URL' field is filled with the placeholder `wss://ocpp-j-15-16-pub.device.virta-ev.com/{deviceId}`. Other fields include 'Initial device password' and 'Default ID tag'. There are checkboxes for 'Authorisation required' (checked) and 'Disable authorisation when charging stations are offline'. At the bottom, there are 'Save' and 'Deactivate' buttons.

Når dette er gjort må du kontakte Circle K på kontakt@circlekcharge.no eller 22 96 24 00. Og oppgi ditt serienummer.

Du vil da få tilsendt en QR-kode du kan bruke for å legge til laderen i Circle K Hjemmelading appen

Du vil da få tilgang til laderen og informasjon om hva som skal gjøres videre.

1. Last ned og åpne appen Circle K Hjemmelading
2. Opprett brukerkonto. Her må du legge til et betalingskort for å fullføre registreringen. Betalingskortet vil ikke bli belastet.
3. Legg inn QR-koden under fanen Hjem/Hjemme.
4. Gå hit <https://www.circlek.no/elbillading/bedrift/refusjonslosning> og registrer din lader for refusjonsløsning