

CHARGE AMPS AURA - CPMS GUIDE ARBEIDSPASS

For å endre OCPP-innstillingene til Circle K, må du ha dette tilgjengelig:

- Serienummer/Ladepunkt-ID (slutter med A)
- PIN-kode (8 sifre)
- Mobil eller bærbar datamaskin med wifi
- Du må være i nærheten av laderen (1 meter) når du foretar innstillingene.



1. Ta en omstart av laderen

Etter omstart har du 10 minutter til å utføre følgende trinn i laderens innstillinger:

- Gjør dette med én lader om gangen
- Vær nær laderen (1 meter), bytt til flymodus (for å unngå automatisk innlogging til andre nettverk)


2. Koble til laderens WiFi (fra en bærbar datamaskin eller mobil):

- Navn: AURA_XXXXXXA, hvor XXXXX er de siste 6 sifrene i ladepunkt-ID
- Passord: PIN til laderen

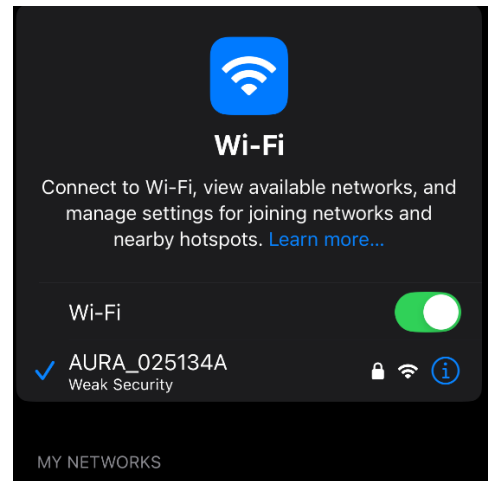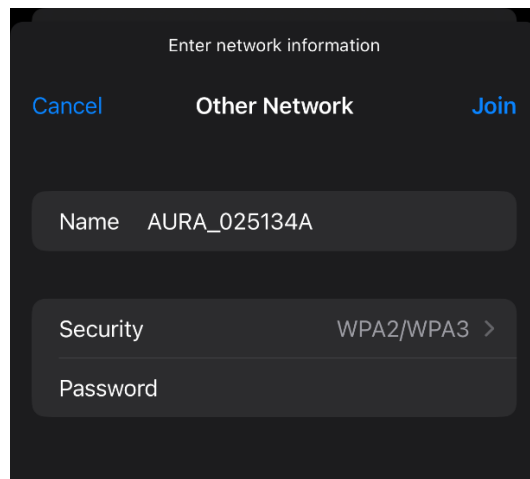


3. I en nettleser, gå til 192.168.250.1

Logg inn med PIN kode.

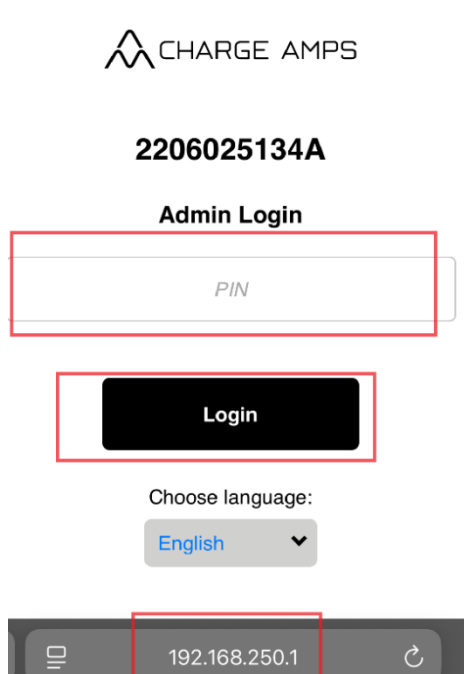

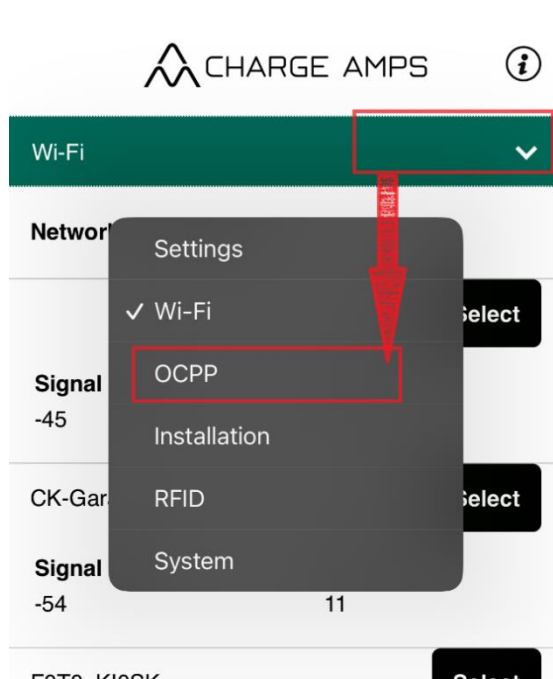

4. Trykk på pil ned, og velg OCPP.



Tast inn følgende opplysninger og trykk på Update:

- **OCPP endpoint:** wss://ocpp-circlek.driivz.com/stationServer/websocket
- **Chargepoint ID:** Serienummer/Ladepunkt-ID (slutter med A)
- **Authorization key:** PIN-kode


 

OCPP ▼

OCPP endpoint:

Chargepoint ID:

Authorization key:


Update